

OREGON
ASANSOR



www.oregonasansor.com



OREGON

İçindekiler ►

04		HAKKIMIZDA
05-10		ŞAHIS KABİNLERİ
11		PANAMORİK KABİNLERİ
12		SEDYE ASANSÖRÜ
13		SERVİS ASANSÖRLERİ
14		ASANSÖR SİSTEMLERİ
15-16		ASANSÖR ÖLÇÜLERİ
17		CAM KAPLAMA ÇEŞİTLERİ
18		ZEMİN ÇEŞİTLERİ
20-21		KAT SIVA ALTI MODELLER
22-23		KAT SIVA ÜSTÜ MODELLER
24		KABİN İÇİ MODELLER
25		DOKUNMATİK MODELLER
26		BUTON MODELLER
27-28		TAM OTOMATİK KAPILAR
29		ÇARPMA KAPILAR



Hakkımızda

Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğimize bağlı hareket ederek, kaliteden ödün vermeden, bütün çalışanların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, verimlilik ve kalite anlayışımızı sürekli geliştiren, çevreye duyarlı ve her gün gelişen organizasyon yapımızla ve tüm enerjimizle çalışmaktayız .

Vizyonumuz

Teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek; verimlilik ve kalite anlayışını sürekli geliştiren, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan, çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayan, çevreye duyarlı, müşteriler, hissedarlar, çalışanlar, çözüm ortakları ve sektör için sürekli değer üreten, asansör ve yürüyen merdiven sektöründe, önde gelen firmalardan biri olmak.

Mizyonumuz

Modern, teknolojik ve kaliteli hizmetimizle, yüklendiği işleri uluslararası standartlara uygun olarak, öngörülen sürede müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran ve kalite yönetimini sürekli iyileştirme hedefiyle mümkün olan tüm faaliyetlerimize yaygınlaştırarak, çevre dostu, güvenilir ve sayılı şirketlerden biri olmak.



Şahıs Kabinleri
Panaromik Kabinler
Sedye Asansörü
Yük Kabinleri
Servis Asansörleri

01

ORG-100

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
 - >Paslanmaz küpeşte
 - >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
 - >Opsiyonel granit taban kaplaması



ORG-101

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
 - >Paslanmaz küpeşte
 - >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
 - >Opsiyonel granit taban kaplaması





ORG-102

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
- >Paslanmaz küpeşte
- >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
- >Opsiyonel granit taban kaplaması



ORG-103

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
- >Paslanmaz küpeşte
- >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
- >Opsiyonel granit taban kaplaması

ORG-104

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
 - >Paslanmaz küpeşte
 - >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
 - >Opsiyonel granit taban kaplaması



ORG-105

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
 - >Paslanmaz küpeşte
 - >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
 - >Opsiyonel granit taban kaplaması





ORG-201

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
- >Paslanmaz küpeşte
- >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
- >Opsiyonel granit taban kaplaması



ORG-202

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
- >Paslanmaz küpeşte
- >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
- >Opsiyonel granit taban kaplaması

ORG-301

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
 - >Paslanmaz küpeşte
 - >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
 - >Opsiyonel granit taban kaplaması



ORG-302

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Kabin içersinden aydınlatma sistemine kolay erişim
 - >Paslanmaz küpeşte
 - >Laminant kaplamalı kabin duvarları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
 - >Opsiyonel granit taban kaplaması





ORG-501

- >Direkt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Spotlu aydınlatma sistemi
- >Paslanmaz küpeşte
- >Paslanmaz kabin yan duvarları
- >Üç tarafı düz camlı ön bölüm
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
- >Opsiyonel granit taban kaplaması



ORG-502

- >Direkt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Spotlu aydınlatma sistemi
- >Paslanmaz küpeşte
- >Paslanmaz kabin yan duvarları
- >Köşeleri oval düz camlı ön bölüm
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
- >Opsiyonel granit taban kaplaması

ORG-601

- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
- >Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı ,
 - >Spotlu aydınlatma sistemi
- >Çift sıra paslanmaz küpeşte ve aksesuarlar
- >Komple paslanmaz sac kabin duvarları
- >Hastanelerde sedye taşımak amaçlı kullanım için özel tasarım
- >Özel tasarım geniş yüzey laminant çarpma kuşakları
- >Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
- Opsiyonel granit taban kaplaması



Yük Kabinleri ORG-701

- >Direkt aydınlatmalı sac kabin tavanı
- >Spot aydınlatma sistemi ,
- >Kabin içi çıkış kapağı ve merdiveni
- >Astar yada elektrostatik boyalı sac kabin duvarları
- >Özel tasarım astar boyalı sac çarpma kuşakları
- >Astar boyalı baklava desen sac taban kaplaması
- >Opsiyonel paslanmaz yada alüminyum çeta desen sac taban kaplaması





- >EN 81-3 Standardına uygun
- >Hastaneler, restoranlar, hukuk büroları, alışveriş merkezlerinde; yemek, dosya, alışveriş sepeti, çamaşır arabası gibi yükleri taşımak için ideal
- >AISI 304 kalite scotch brite desen, paslanmaz sacdan imal edilmiş kabin ve kapılar
- >Çelik konstrüksiyonu, rayları, halatları, makine motoru, kumanda panosu dahil komple paket sistem



MAKİNE DAİRELİ SİSTEM MACHINE-ROOM (MR) SYSTEM




MAKİNE DAİRELİ SİSTEM

Makine dairesiz asansörler, AC ve ya DC elektrik motorları tarafından yönlendirilen dişlili makinelerin kullanıldığı sistemlerdir. Dişlili makineler, yüksek hızlı motorların yönlendirdiği ve dişli kutusuna bağlı olan, aynı zamanda asansör halatlarının hareketini sağlayan sonsuz dişlilerin, kabinin mekanik hareketlerini kontrol eden sistemlerdir. Bu makineler kuyu dibi ve son kat mesafesinin uygun olduğu ve hızı 3 m/s. ye kadar olan asansörler için genellikle en iyi seçimdir.

MACHINE-ROOM (MR) SYSTEM

or DC electric motors. Geared machines use worm gears to control mechanical movement of elevator cars by "rolling" steel hoist ropes over a drive sheave which is attached to a gearbox driven by a high-speed motor. These machines are generally the best option for basement or overhead traction use for speeds up to 3 m/s.

HİDROLİK SİSTEM HYDRAULIC SYSTEM

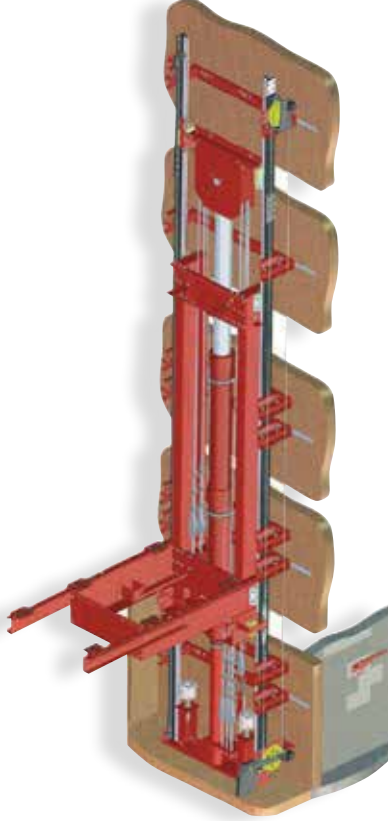


HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik asansörler silindir içerisinde hareket eden bir piston vasıtasıyla çalışır. Elektrik motoru silindir içersine yağ pompalayarak pistonu hareket ettirir. Piston sarsıntısız bir şekilde asansör kabinini yönlendirir. Elektrik valfleri yağın serbest kalmasını kontrol ederek rahat bir iniş sağlar.

HYDRAULIC SYSTEM

Hydraulic elevators are elevators which are powered by a piston that travels inside a cylinder. An electric motor pumps oil into the cylinder to move the piston. The piston smoothly lifts the elevator cabin. Electrical valves control the release of the oil for gentle descent.

MAKİNE DAİRESİZ SİSTEM MACHINE-ROOMLESS (MRL) SYSTEM

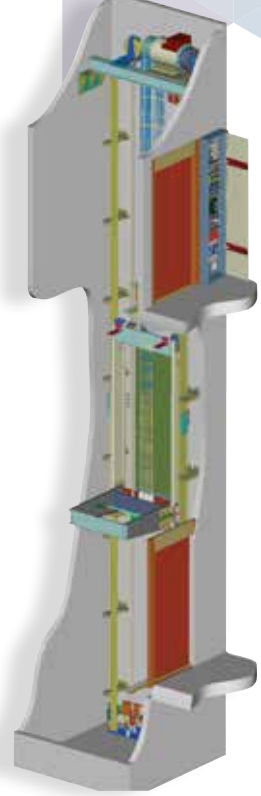

MAKİNE DAİRESİZ SİSTEM

Makine dairesiz asansörler (MRL) genelde kullanılan dişlili sistem elektrikli makinelerin boyutlarında önemli derecede azalma sağlayan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yeni tasarlanmış Daimi Manyetikli Motor (PMM) sistemi ile makineler kuyunun içersine en üst noktaya konuşturularak kuyu üzerinde ekstra bir makine dairesi gerekliliği ortadan kaldırılmıştır.

MACHINE-ROOMLESS (MRL) SYSTEM

The machine-room-less elevator is the result of technological advancements that often allow a significant reduction in the size of the electric motors used with traction equipment. These newly designed permanent magnet motors (PMM) allow the manufacturers to locate the machines in the hoistway overhead, thus eliminating the need for a machine room over the hoistway.

Sınıf I Asansörlerin Boyutları (İnsan Asansörü) Elevator Dimensions (Passanger Elevator)

Genel Amaç (General Aim)			Konutlar için (For Bulding)			
Beyan yükü (kütle) (kg) (Capasite)			1) 320	1) 400	630	1000
Kabin (Car)	Genişlik b1 (mm) (width)		900	1100		
	Derinlik d1 (mm) (Depth)		1000	1400		2100
	Yükseklik (mm) (High)		2200			
Kabin ve Durak Kapıları- Car&Landing Doors	Genişlik b2 (mm) (Width)		700	800		
	Yükseklik h3 (mm) (High)		2000			
	Tip (Type)		Yana Açılan (Side Opening)			
		2)	Merkezden açılan (Center Opening)			
Kuyu (Shaft Dimensions)	Genişlik b3 (mm) Side Opening		1400	1600		
	Merkezden açılan kapılar For Center Opening		2)	1800		
	Derinlik d2 (mm) (Depth)		1600		1900	2600
Kuyu Dibi Derinliği (Pit Depth)	d3 (mm) Vn=0,40 m/s 3)		1400			
	Vn=0,63 m/s		1400			
	Vn=1,00 m/s					
	Vn=1,60 m/s 4)	2)	1600			
	Vn=2,50 m/s 4)	2)		2200		
En Üst Durak Seviyes Üstündeki Yükseklik (Over Head)	d1 (mm) Vn=0,40 m/s		3600			
	Vn=0,63 m/s		3600			
	Vn=1,00 m/s		3700			
	Vn=1,60 m/s 4)		3800			
	Vn=2,50 m/s 4)	2)		5000		
5) Hidrolik asansörler için makine dairesi Machine Room For Hydraulic Elevator			Kuyu genişliği veya derinliği (Pit Width or Depth) + 2000 mm			
	Yükseklik h1 (mm) (High)					
			2000			
Elektrikli Asansörler için Makine Dairesi Machine Room For Mechanic Electric elevator	Vn=0,63m/s	Yüzey A (m2) (Place)	6	7,5	10	12
		Genişlik h4 (mm) (Width)	1600	2200		2400
		Derinlik d4 (mm) (Depth)	3000	3200	3700	4200
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2000			
	Vn=1,00m/s	Yüzey A (m2) (Place)	6	7,5	10	12
		Genişlik b4 (mm) (Width)	1600	2200		2400
		Derinlik d4 (mm) (Depth)	3000	3200	3700	4200
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2000			
	Vn=1,60m/s	Yüzey A (m2) (Place)	2)	10	12	14
		Genişlik h4 (mm) (Width)	2)	2200		2400
		Derinlik d4 (mm) (Depth)	2)	3200	3700	4200
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2)	2200		
	Vn=2,5m/s	Yüzey A (m2) (Palce)	2)		14	16
		Genişlik b4 (mm) (Width)	2)		2800	
		Derinlik d4 (mm) (Depth)	2)		3700	4200
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2)		3700	4200

1) Bu kabin boyutları özürli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir. 2) Standart olmayan düzen
3) Yalnız hidrolik asansörler için 4) Yalnız elektrikli asansörler için 5) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir 6) b4 ve d4 minimum değerlerdir. Gerçek boyutlar en az A' ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

Sınıf II Asansörlerin Boyutları (İnsan ve Yük Asansörü Elevator Size For Passanger & Freight)

Genel Amaç (General Aim)			Konut dışı yapılar için (İşyeri, Bankalar, Oteller vb.) (Elevator sizes for Bank, Hoteland, Factory Ect)					
Beyan yükü (kütle) (kg) (Capasite)			630	800	1000	1250	1600	
Kabin (Car)	Genişlik b1 (mm) (width)		1100	1350	1600	1950		
	Derinlik d1 (mm) (Depth)		1400				1750	
	Yükseklik (mm) (High)		2200		2300			
Kabin ve Durak Kapıları (Car And Landing Doors)	Genişlik b2 (mm) (Width)		800		1100			
	Yükseklik h3 (mm) (High)		2000		2100			
	Tip (Type)		Merkezden açılan(center Opening Door)					
Kuyu (Shaft Dimension)	Genişlik b3 (mm) Yana açılan kapılar (Side Opening Door)	2)						
	Merkezden açılan kapılar (Center Opening Door)		1800	1900	2400	2600		
Derinlik d2 (mm) (Depth)		2100	2300			2600		
Kuyu Dibi Derinliği (Pit)	d3 (mm) Vn=0,40 m/s 3)		2)					
	Vn=0,63 m/s		1400			1600		
	Vn=1,00 m/s							
	Vn=1,60 m/s 4)		1600					
	Vn=2,50 m/s 4)		2)	2200				
En Üst Durak Seviyesi Üstündeki Yükseklik (Overhead)	d1 (mm) Vn=0,40 m/s		2)					
	Vn=0,63 m/s		3800		4200	4400		
	Vn=1,00 m/s							
	Vn=1,60 m/s 4)		4000		4200	4400		
	Vn=2,50 m/s 4)		2)	5000	5200	5400		
5) Hidrolik asansörler için makinadaresi (Hydraulic Elevator Machine Room)	Yükseklik h1 (mm) (High)		2)					
Elektrikli Asansörler İçin Makina Dairesi (Electro Mechanic Elevator Machine Room)	Vn=0,63m/s	Yüzey A (m2) (Place)	15		20	22	25	
		Genişlik h4 (mm) (Width)	2500		3200			
		Derinlik d4 (mm) (Depth)	3700		4900		5500	
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2200		2400		2800	
	Vn=1,00m/s	Yüzey A (m2) (Palce)	15		20	22	25	
		Genişlik b4 (mm) (Width)	2500		3200			
		Derinlik d4 (mm) (Depth)	3700		4900		5500	
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2200		2400		2800	
	Vn=1,60m/s	Yüzey A (m2) (Place)	15		20	22	25	
		Genişlik h4 (mm) (Width)	2500		3200			
		Derinlik d4 (mm) (Depth)	3700		4900		5500	
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2200		2400		2800	
	Vn=2,5m/s	Yüzey A (m2) (Palce)	2)	18	20	22	25	
		Genişlik b4 (mm) (Width)	2)	2800	3200			
		Derinlik d4 (mm) (Depth)	2)	4900		5500		
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2)	2800				

1) Bu kabin boyutları özürli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir. 2) Standart olmayan düzen
3) Yalnız hidrolik asansörler için 4) Yalnız elektrikli asansörler için 5) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir
6) b4 ve d4 minimum değerlerdir. Gerçek boyutlar en az A' ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

Sınıf III Asansörlerin Boyutları (Sedy e Asansörü) Elevator For Hospital

Beyan Yü kü (kü tle) (kg) (Capacity)			1600	2000	2500
Kabin (Car)	Genişlik b1 (mm) (Width)		1400	1500	1800
	Derinlik d1 (mm) (Depth)		2400	2700	
	Yükseklik (mm) (High)		2300		
Kabin ve Durak Kapıları (Car and Landing Door)	Genişlik b2 (mm) (Width)		1300		13001)
	Yükseklik h3 (mm) (High)		2100		
	Tip(Type)		Yana açılan		Yana Açılan1)
Kuyu (Shaft Dimension)	Genişlik b3 (mm) (Width)		2400		2700
	Derinlik d2 (mm) (Depth)		3000	3300	
Kuyu Dibi Derinliği (Pit)	d3(mm) Vn= 0,63 m/s		1600		1800
	Vn= 1,00 m/s		1700		1900
	Vn= 1,60 m/s		1900		2100
	Vn= 2,50 m/s		2500		2500
En üst durak seviyesi Üstündeki yüksekliği (Overhead)	h1(mm) Vn= 0,63 m/s		4400		4600
	Vn= 1,00 m/s		4400		4600
	Vn= 1,60 m/s		4400		4600
	Vn= 2,50 m/s		5400		5600
Makine Dairesi 2) (Machine Room)	Vn= 0,63 m/s	Yüzey A (m2)(Place)	25	27	29
		Genişlik 3) b4 (mm) (Width)	3200		3500
		Derinlik 3) d4 (mm) (Depth)	5500	5800	
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2800		
	Vn= 1,00 m/s	Yüzey A (m2) (Place)	25	27	29
		Genişlik 3) b4 (mm) (Width)	3200		3500
		Derinlik 3) d4 (mm) (Depth)	5500	5800	
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2800		
	Vn= 1,60 m/s	Yüzey A (m2) (Place)	25	27	29
		Genişlik 3) b4 (mm) (Width)	3200		3500
		Derinlik 3) d4 (mm) (Depth)	5500	5800	
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2800		
	Vn= 2,50 m/s	Yüzey A (m2) (Place)	25	27	29
		Genişlik 3) b4 (mm) (Width)	3200		3500
		Derinlik 3) d4 (mm) (Depth)	5500	5800	
		Yükseklik h2 (mm) (High)	2800		

1) Mümkün olan alternatif : Giriş açıklığı 1400 mm — Merkezden açılan kapı 2) Şantiye şartları değişik makine da iresi boyutları gerektirebilir, b4 ve d4 minimum değerlerdir. 3) Gerçek boyutları en az A' ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

Sınıf IV Asansörlerin Boyutları (Yük Asansörü) (Freight Elevator Size)


Anma yükü (kg) (Capacity)			630	1000	1600	2000
Kabin (Car)	Genişlik A (Width) (mm)		1100	1300	1500	1500
	Derinlik B (Depth) (mm)		1400	1750	2250	2700
	Yükseklik (High) (mm)		2200	2200	2200	2200
Kabin ve Asansör Sahanlığı Kapıları (car and landing door)	Genişlik E (Width) (mm)		1100	1300	1500	1500
	Yükseklik F (High) (mm)		2100	2100	2100	2100
Asansör Kuyusu (Shaft Dimension)	Genişlik C (Width) (mm)		2100	2400	2700	2700
	Derinlik D (Depth) (mm)		1900	2300	2800	3200
Kuyu Dibi Derinlik P (mm) Vn < 1,0 m/s (Pit)			1500	1500	1700	1700
Asansörün işletildiği Derinlik Q (mm) En yüksek seviye Vn < 1,0 m/s Üzerinde kalan yükseklik (Overhead)			4100	4100	4300	4300
Makine Dairesi Vn < 1,0 m/s (Machine Room)						
			12	14	18	20
			2800	3100	3400	3400
			3500	3800	4500	4900
Yüzey S (mm)			2200	2200	2400	2400
Genişlik1) R (mm)						
Derinlik1) T (mm)						
Yükseklik H (mm)						

1) R ve T için verilen değerler en küçük değerlerdir. Gerçek boyutlar en az makine dairesi taban alanına (S) eşit şekilde seçilmelidir.

Sınıf V Asansörlerin Boyutları (Servis Asansörü-Service Elevator)

Anma Yü kü (kü tle) (kg) (Capacity)		40	100	250
Kabin (Car)	Genişliği A mm (Width)	600	800	1000
	Derinliği B mm (Depth)	600	800	1000
	Yüksekliği mm (Width)	8000	800	1200
Kuyu (Shaft Dimensions)	Genişliği C mm (Width)	900	1100	1500
	Derinliği D mm (Depth)	800	1000	1200


Not : Özel uygulamalar için başka boyutlar da kullanılabilir.

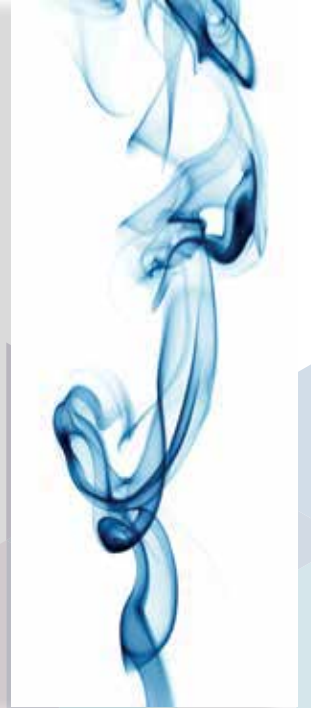

Özel PVC Zemin Çeşitleri / Special PVC Floor Covering Kinds




ES 5

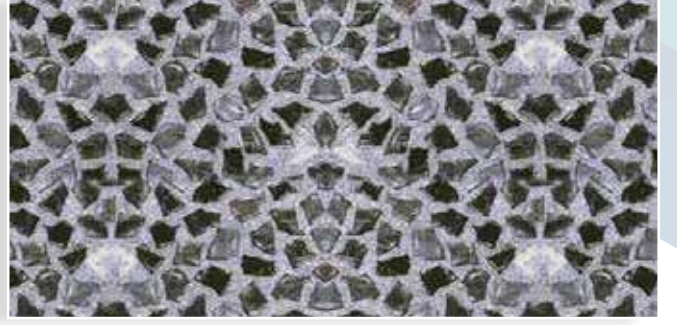

3714

Metal Zemin Çeşitleri / Sheet Floor Kinds

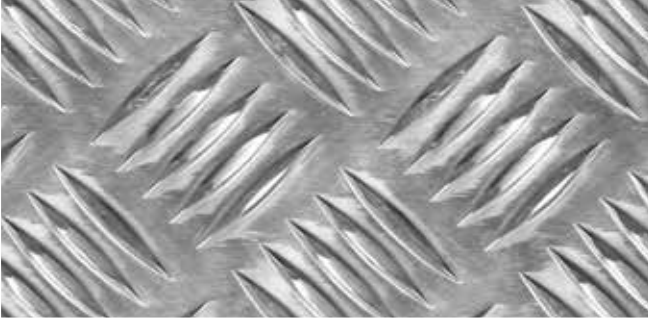


ÇETREFİLLİ ALÜMİNYUM



BAKLAVA SAC

Standart Granit Zemin Çeşitleri / Standart Granite Floor Kinds

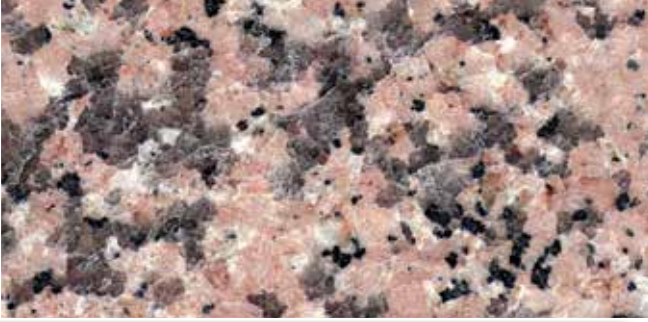

ROSA PORRINO



ROSA BETA

Özel Granit zemin Çeşitleri / Special Granite Floor Kinds



NERO ZIMBOVE



STAR GALAXY



Butonyer ,
Tam Otomatik ve
Çarpma Kapılar

02

Kat Sıva Altı Modeller

www.oregonasansor.com

K 135



- > 2mm Paslanmaz çelik kapak,
- > Tüm elemanlar kapağa montajlı,
- > Paslanmaz basma alanı,
- > Tactile ve mikro siviç buton,
- > Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
- > Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > Homojen aydınlatma,
- > 20-30mm 7segment display. (yön okları, servis dışı, meşgul)
- > 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > 30mm dot matrix display (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
- > Plastik kutu veya galvaniz metal kutu.

K 140



- > 2mm Paslanmaz çelik kapak,
- > Tüm elemanlar kapağa montajlı,
- > Paslanmaz basma alanı,
- > Tactile ve mikro siviç buton,
- > Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
- > Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > Homojen aydınlatma,
- > 20-30mm 7segment display. (yön okları, servis dışı, meşgul)
- > 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > 30mm dot matrix display (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
- > Plastik kutu veya galvaniz metal kutu.

K 320



- > 2mm Paslanmaz çelik kapak,
- > Tüm elemanlar kapağa montajlı,
- > Paslanmaz basma alanı,
- > Tactile ve mikro siviç buton,
- > Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
- > Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > Homojen aydınlatma,
- > 20-30mm 7segment display. (yön okları, servis dışı, meşgul)
- > 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > 30mm dot matrix display (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
- > Plastik kutu veya galvaniz metal kutu.

K 215



- > 2mm Paslanmaz çelik kapak,
- > Tüm elemanlar kapağa montajlı,
- > Paslanmaz basma alanı,
- > Tactile ve mikro siviç buton,
- > Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
- > Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > Homojen aydınlatma,
- > 20-30mm 7segment display. (yön okları, servis dışı, meşgul)
- > 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > 30mm dot matrix display (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
- > Plastik kutu veya galvaniz metal kutu.

D 150



- > 304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- > Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- > Homojen aydınlatma.
- > 38mm 7segment display. (yön okları)
- > 30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- > Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- > Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- > Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- > Yüzeyle kolay montaj.

K 270



- > 2mm Paslanmaz çelik kapak,
- > Tüm elemanlar kapağa montajlı,
- > Paslanmaz basma alanı,
- > Tactile ve mikro siviç buton,
- > Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
- > Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > Homojen aydınlatma,
- > 20-30mm 7segment display. (yön okları, servis dışı, meşgul)
- > 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
- > 30mm dot matrix display (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel),
- > Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
- > Plastik kutu veya galvaniz metal kutu.

D 160



- > 304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- > Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- > Homojen aydınlatma.
- > 38mm 7segment display. (yön okları)
- > 30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- > Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- > Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- > Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- > Yüzeyle kolay montaj.

Kat Sıva Altı Modeller



www.oregonasansor.com

E 145



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

E 155



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

E 145 BD



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

E 160



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

S 160



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

S 160



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

E 210



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Homojen aydınlatma.
- >38mm 7segment display. (yön okları)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj.

Kat Sıva Üstü Modeller

www.oregonasensor.com

S 270 BD



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler . (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v.
- Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul)
- 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

S 270



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler . (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v.
- Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul)
- 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

S 250



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler . (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v.
- Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul)
- 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

F 320



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler . (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v.
- Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul)
- 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

E 210



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler . (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v.
- Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul)
- 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

E 215



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler . (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v.
- Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul)
- 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

E 220



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro siviç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler . (işaretlemeler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v.
- Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >20- 30mm 7segment display. (yön okları,servis dışı,meşgul)
- 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj

SD 220



- >304 kalite paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Homojen aydınlatma.
- >38mm 7segment display. (yön okları)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >Yüzeye kolay montaj.

Kabin İçi Modeller

www.oregonasensor.com

K 520



- >2mm Paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro sıvıç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil,beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >38mm 7segment display. (yön oku) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil,beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >2*16 LCD display (saat, tarih, firma adı ve telefon) (opsiyonel)
- >Galveniz metal kutu.

K 600



- >2mm Paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro sıvıç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil,beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >38mm 7segment display. (yön oku) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil,beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >2*16 LCD display (saat, tarih, firma adı ve telefon) (opsiyonel)
- >Galveniz metal kutu.

K 650



- >2mm Paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro sıvıç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil,beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >38mm 7segment display. (yön oku) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil,beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >2*16 LCD display (saat, tarih, firma adı ve telefon) (opsiyonel)
- >Galveniz metal kutu.

K 990




- >2mm Paslanmaz çelik kapak.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Paslanmaz basma alanı.
- >Tactile ve mikro sıvıç buton.
- >Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemler)
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil,beyaz)
- >Homojen aydınlatma.
- >38mm 7segment display. (yön oku) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil,beyaz)
- >30mm dot matrix display. (opsiyonel)
- >Mavi - beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Mavi - beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
- >Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
- >2*16 LCD display (saat, tarih, firma adı ve telefon) (opsiyonel)
- >Galveniz metal kutu.

Dokunmatik Modeller www.oregonasensor.com

GT 130 DL



GT 130 DM

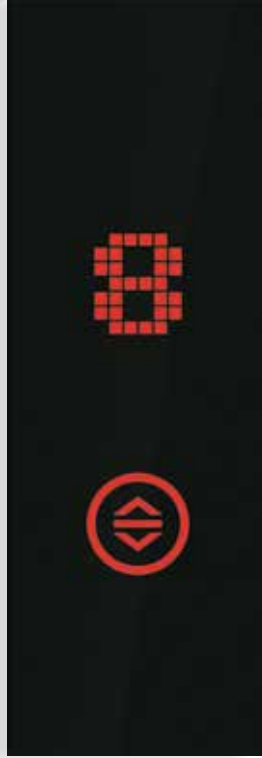

GT 140




- >6mm Temperli cam yüzey.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Dokunmatik buton sistemi.
- >Çift renk güçlü homojen aydınlatma
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız Led 24 v. . (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- > 7segment, dot matrix ve LCD display seçenekleri.
- >Galveniz metal kutu.

GT 610 (Tam Boy)



- >6mm Temperli cam yüzey.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Dokunmatik buton sistemi.
- >Çift renk güçlü homojen aydınlatma
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız Led 24 v. . (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- > 7segment, dot matrix ve LCD display seçenekleri.
- >Galveniz metal kutu.

GT 520 (YarımBoy)

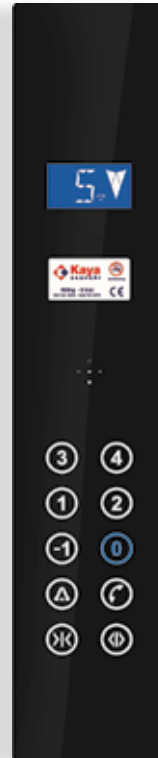

- >6mm Temperli cam yüzey.
- >Tüm elemanlar kapağa montajlı.
- >Dokunmatik buton sistemi.
- >Çift renk güçlü homojen aydınlatma
- >Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız Led 24 v. . (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz)
- > 7segment, dot matrix ve LCD display seçenekleri.
- >Galveniz metal kutu.

B 20



B 30



B 35



B 40



B 70



Vatman Anahtarı Kare



Vatman Anahtarı Kare



Tam Otomatik Kapılar

www.oregonasansor.com



Tam Otomatik Kapılar

www.oregonasansor.com

2.Panel Teleskopik



Panel Teleskopik Cam



2.Panel Teleskopik



Panel Merkezi Cam



Panel Merkezi



EA-70




EA-80



EA-130



Çift Kanat Yük Asansör Kapısı

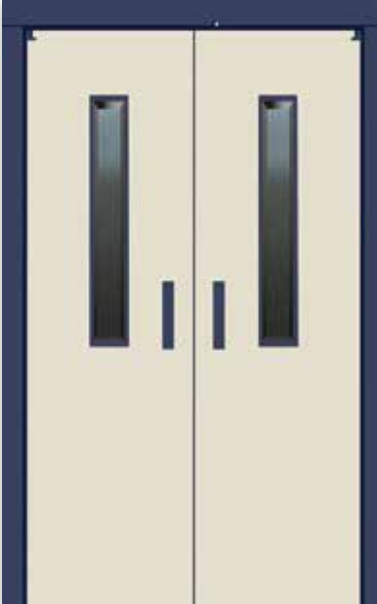

Monsarj Giyotin Kapi



Kramer Kapi





OREGON

ASANSOR

Uğurmumcu Mah.
Fatih Sultan Mehmet Cad.
No:43/6 KARTAL-İSTANBUL

+90 850 622 33 41 (pbx)
+90 216 909 37 91
info@oregonasansor.com